

# Postes Galvanizados



## Descripción

Los postes metálicos galvanizados se utilizan para cerramientos de malla de Simple torsión galvanizada y plastificada.

Los diferentes tipos son:

- **Recto o intermedio**, para fijación del cerramiento.
- **Arranque**, para inicio del cerramiento.
- **Esquina**, para las esquinas.
- **Centro**, para tensar izquierda y derecha.
- **Tornapuntas** con un taladro de fijación.

## Aplicaciones



PARQUES



CARRETERAS



ZONAS RESIDENCIALES



COTOS DE CAZA



CULTIVOS Y ZONAS AGRÍCOLAS



FINCAS Y TERRENOS



FÁBRICAS Y ALMACENES



CONSTRUCCIÓN



ZONAS DEPORTIVAS




GRANDES SUPERFICIES



## A destacar


- **Múltiples aplicaciones**
- **Gran resistencia a los impactos**
- **Larga vida útil**
- **Sistema versátil**



**Cerkafor FABRICA y VENDE  
sus propios postes galvanizados**

## POSTES INTERMEDIOS

Alto cerramiento (m)	Longitud (m)	Diámetro	Grosor
1,00	1,30	0,48 mm.	1,20 mm.
1,50	1,85		1,50 mm.
2,00	2,40		

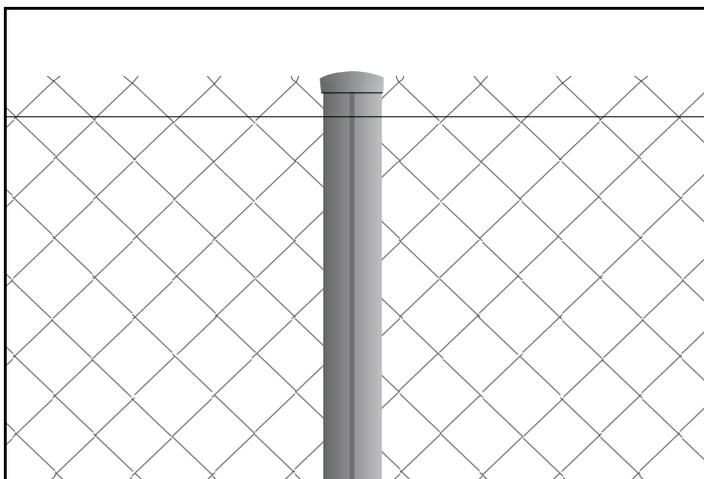

\* Para otros diámetros y medidas consultar

**3 Postes** metálicos laminados


# TORNAPUNTAS

Alto cerramiento (m)	Longitud (m)	Diámetro	Grosor
1,00	1,30	0,48 mm.	1,20 mm.
1,50	1,85		1,50 mm.
2,00	2,40		



# POSTES MONTADOS DE ARRANQUE


Alto cerramiento (m)	Longitud (m)	Diámetro	Grosor
1,00	1,30	0,48 mm.	1,2 mm.
1,50	1,85		1,5 mm.
2,00	2,40		

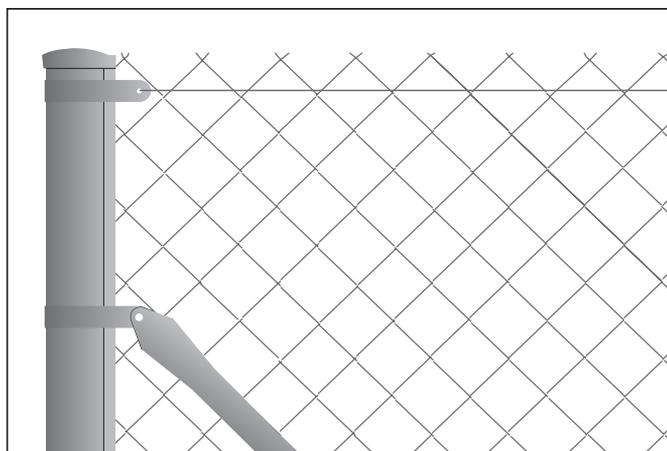

\* Para otros diámetros y medidas consultar


# POSTES MONTADOS CENTRALES

Alto cerramiento (m)	Longitud (m)	Diámetro	Grosor
1,00	1,30	0,48 mm.	1,20 mm.
1,50	1,85		1,50 mm.
2,00	2,40		

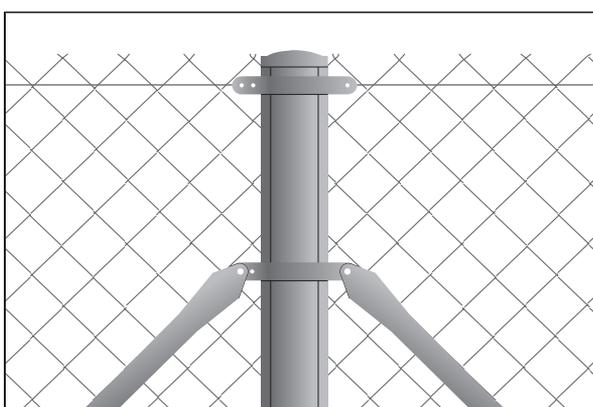

# POSTES MONTADOS DE ESQUINA

Alto cerramiento (m)	Longitud (m)	Diámetro	Grosor
1,00	1,30	0,48 mm.	1,20 mm.
1,50	1,85		1,50 mm.
2,00	2,40		

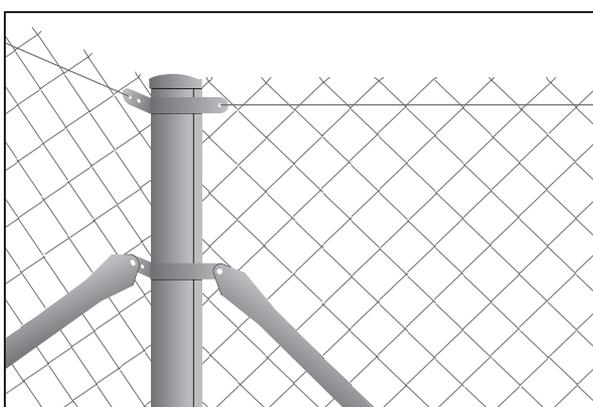

\* Para otros diámetros y medidas consultar